

Axiální ventilátory řady CATA

Ventilátory CATA jsou vhodné pro použití v koupelnách, toaletách, kuchyních apod. Mají skleněný přední panel, který je nejen elegantní ale také se vyznačuje snadnou údržbou. Pootočením jej stačí vysunout a omýt pod tekoucí vodou. Motor je opatřen kuličkovými ložisky. Jednoduchá údržba a nízká provozní hlučnost je u ventilátorů CATA samozřejmostí. Vyrábí se ve třech barevných provedeních – bílé, stříbrné a černé. Je možnost vybrat základní verzi bez přídavných funkcí, nebo pak s časovým doběhem, čidlem vlhkosti a LED osvětlením. V závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro hladké potrubí délky 3 – 5 metrů. Zpětná klapka není součástí.



Použité zkratky:

G – skleněný přední panel

Z – základní verze

T – časovač/časový doběh

H – čidlo vlhkosti

L – LED osvětlení


S – stříbrný

B – černý


W – bílý

Rozměry


Ø 100mm

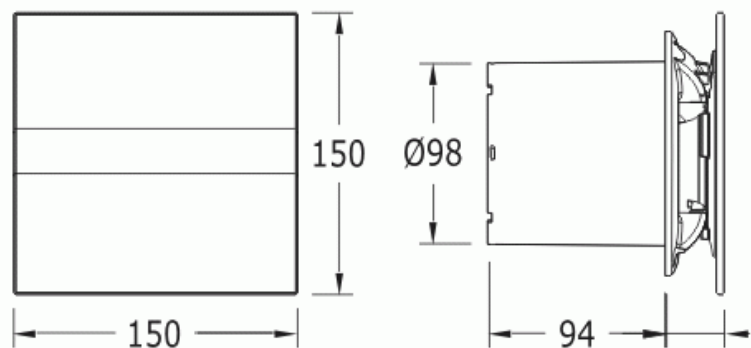

Ø 120mm

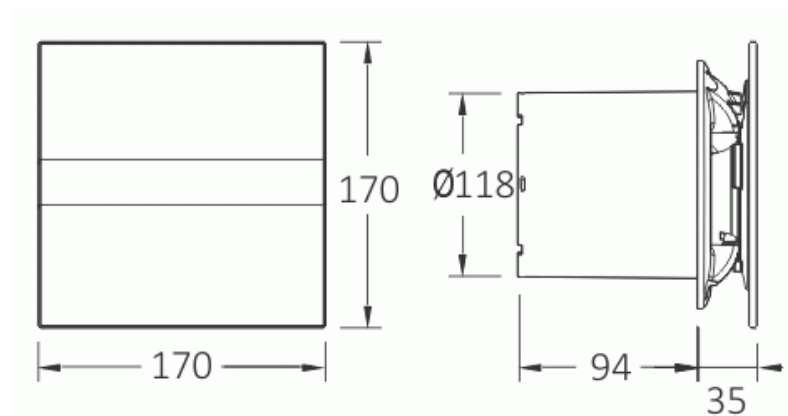

Ø 150mm

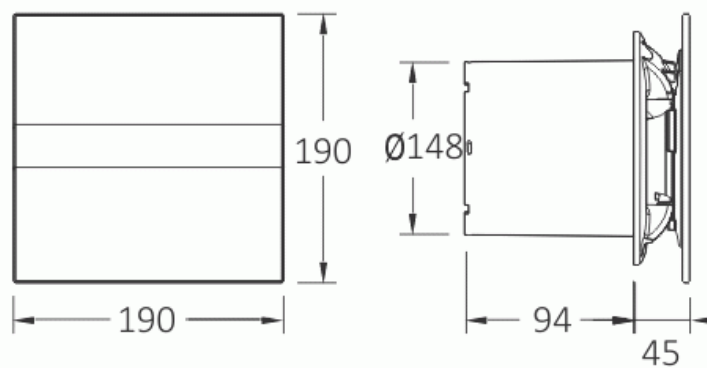

www.airsvent.eu
klimatizace & vzduchotechnika



Ø 100

| Verze | Průtok vzduchu [m3/hod] | Statický tlak [Pa] | Příkon [W] | Otáčky [min-1] | Akustický hluk [dB/2m] | Stupeň krytí [IP] | Napětí [V] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------|-------------------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|
| CATA G 100 ZW | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 1559 |
| CATA G 100 ZS | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 1799 |
| CATA G 100 ZB | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 1799 |
| CATA G 100 TW | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 2039 |
| CATA G 100 TLW | 115 | 29 | 8/4LED | 2600 | 31 | 44 | 230 | 5399 |
| CATA G 100 TS | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 2279 |
| CATA G 100 TB | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 2279 |
| CATA G 100 THW | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 3599 |
| mikroventilace | 36 | 29 | 4 | 1100 | 17 | 44 | 230 | |
| CATA G 100 THS | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 3839 |
| mikroventilace | 36 | 29 | 4 | 1100 | 17 | 44 | 230 | |
| CATA G 100 THB | 115 | 29 | 8 | 2600 | 31 | 44 | 230 | 3839 |
| mikroventilace | 36 | 29 | 4 | 1100 | 17 | 44 | 230 | |

Ø 120

| Verze | Průtok vzduchu [m3/hod] | Statický tlak [Pa] | Příkon [W] | Otáčky [min-1] | Akustický hluk [dB/2m] | Stupeň krytí [IP] | Napětí [V] | Frekvence [Hz] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------|-------------------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|
| CATA G 120 ZW | 210 | 40 | 15 | 2400 | 33 | 44 | 230 | 50 | 2399 |
| CATA G 120 TW | 210 | 40 | 15 | 2400 | 33 | 44 | 230 | 50 | 2999 |
| CATA G 120 THW | 210 | 40 | 11 | 2400 | 33 | 44 | 230 | 50 | 4559 |
| mikroventilace | 140 | 40 | 6 | 90 | 19 | 44 | 230 | 50 | |

G – skleněný přední panel, Z – základní verze, T – časovač/časový doběh, H – čidlo vlhkosti, L – LED osvětlení, S – stříbrný, B – černý, W – bílý



Ø 150

| Verze | Průtok vzduchu [m3/hod] | Statický tlak [Pa] | Příkon [W] | Otáčky [min-1] | Akustický hluk [dB/2m] | Stupeň krytí [IP] | Napětí [V] | Frekvence [Hz] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| CATA G 150 ZW | 350 | 60 | 21 | 2200 | 35 | 44 | 230 | 50 | 2759 |
| CATA G 150 TW | 350 | 60 | 21 | 2200 | 35 | 44 | 230 | 50 | 3599 |
| CATA G 150 THW | 350 | 60 | 19 | 2200 | 35 | 44 | 230 | 50 | 5999 |
| mikroventilace | 225 | 60 | 10 | 900 | 23 | 44 | 230 | 50 | |

G – skleněný přední panel, **Z** – základní verze, **T** – časovač/časový doběh, **H** – čidlo vlhkosti, **L** – LED osvětlení, **S** – stříbrný, **B** – černý, **W** – bílý



Grafy (Pa x m³/hod)

